



GESTÃO COM PLC



MOEDEIRO ELETRÔNICO



SISTEMA DE ASPIRAÇÃO
CICLÔNICO



FILTRO DE CARTUCHO



LIMPEZA AUTOMÁTICA
DO FILTRO



CAIXA DE MOEDAS COM
FECHO À CHAVE



GESTÃO REMOTA



Características e equipamentos

- ◆ Estrutura em aço inoxidável AISI 304
- ◆ Tampa de cobertura em ABS
- ◆ Dobradiças da porta em inox em toda a altura
- ◆ Fechadura antivandalismo com 3 pontos de fecho
- ◆ Tubo flexível de 6 m com ligação rotativa e bocal de aspiração
- ◆ Saída do tubo à direita ou à esquerda
- ◆ Gestão eletrónica com PLC
- ◆ Moedeiro eletrónico
- ◆ Caixa de moedas com fechadura
- ◆ Indicadores de funcionamento em LED
- ◆ Botões em aço iluminados com LED
- ◆ Turbinas 230 – 400 V
- ◆ Sistema de aspiração ciclónico com filtro de cartucho e limpeza automática do filtro por ar comprimido (necessita de ligação a ar comprimido)

Opcionais disponíveis

- ◆ Proteção do moedeiro
- ◆ Kit de iluminação LED
- ◆ Leitor de cartões (cashless)
- ◆ Turbina 3 kW
- ◆ Gestão remota
- ◆ Braço com mola para suporte do tubo
- ◆ Tampa em aço inox
- ◆ Barras de segurança
- ◆ Kit anticongelamento
- ◆ Até 2 kits de serviços opcionais

Kits de serviço disponíveis

- AR – Kita ar comprimido (necessita ar externo)
- BA – Kit antibacteriano (necessita ar externo)
- SA – Kit parfum / désinfectant
- NG – Kit renovador de pneus
- VE – Kit limpa-vidros
- LC – Kit abrillantador de tablier

Aspirador simples self-service



FECHADURA COM 3 PONTOS DE FECHO (DE SÉRIE)



DOBRADIÇA COMPLETA EM INOX NA PORTA (DE SÉRIE)



PLC (DE SÉRIE)



SUPORTE LATERAL PARA PISTOLAS DOS KITS ADICIONAIS



MOEDEIRO COM FECHDURA (DE SERIE)



SUPORTE LATERAL PARA PISTOLAS (DE SÉRIE COM 2 OU 3 KITS)



KIT DE ILUMINAÇÃO LED (OPCIONAL)





DEPÓSITOS DE PRODUTO PARA KITS DE SERVIÇO OPCIONAIS



BRAÇO COM MOLLA PARA SUPORTE DO TUBO (OPCIONAL)

Sistema de aspiração ciclónico com limpeza automática do filtro

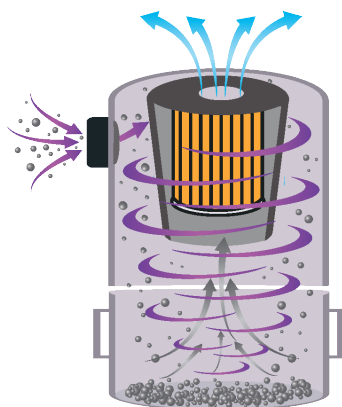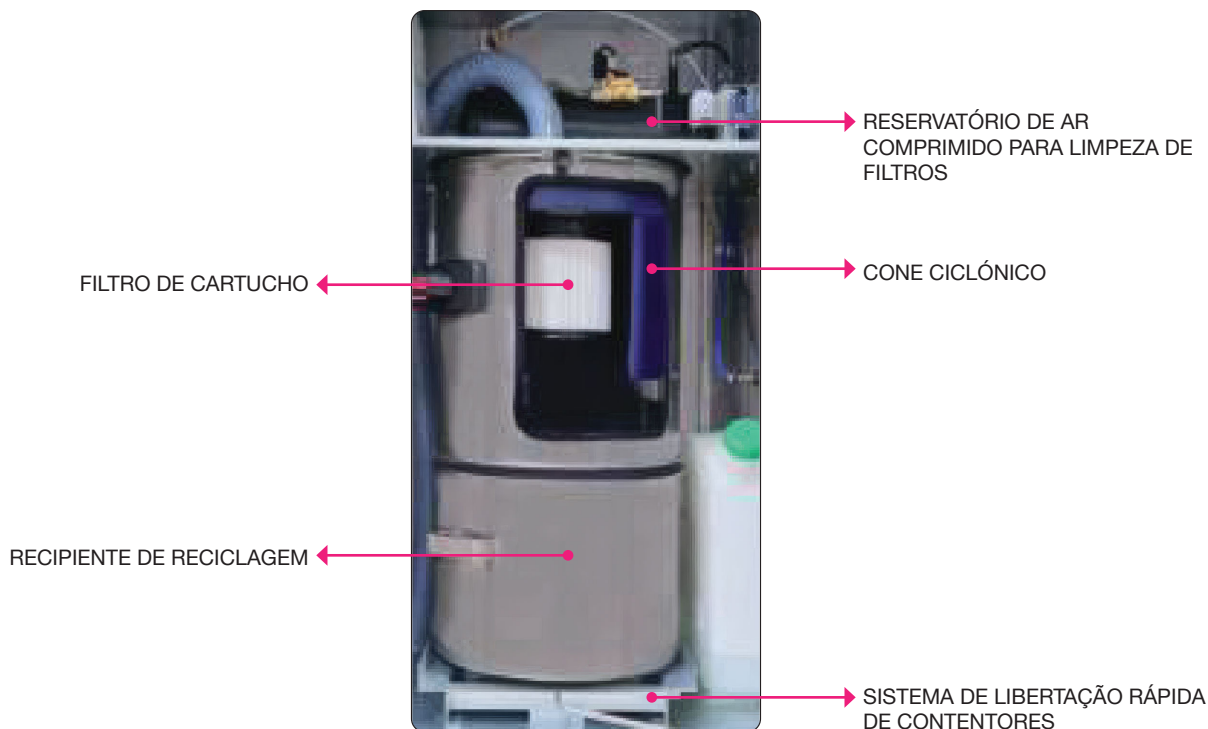


Funcionamento do sistema ciclónico

Quando se limpa o carro, o pó é aspirado juntamente com o ar.

Dentro do depósito, o cone ciclónico cria um vórtice que faz com que a sujeira se deposite no recipiente de recolha, enquanto o ar passa pelo filtro e sai para o exterior.

O cone ciclónico também protege o filtro, evitando que resíduos sólidos aspirados entrem em contacto direto com ele.

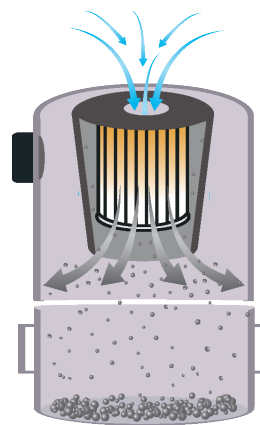

Limpeza automática do filtro


No final de cada serviço de aspiração:

- Um depósito de ar comprimido de 9 litros liberta automaticamente ar dentro do filtro.
- Isto remove as poeiras finas acumuladas no filtro.

Vantagens:

- Mantém o filtro limpo
- Garante boa filtragem do ar
- Mantém a potência de aspiração constante

O filtro não necessita de manutenção regular, mas recomenda-se uma limpeza rápida a cada 6 meses.

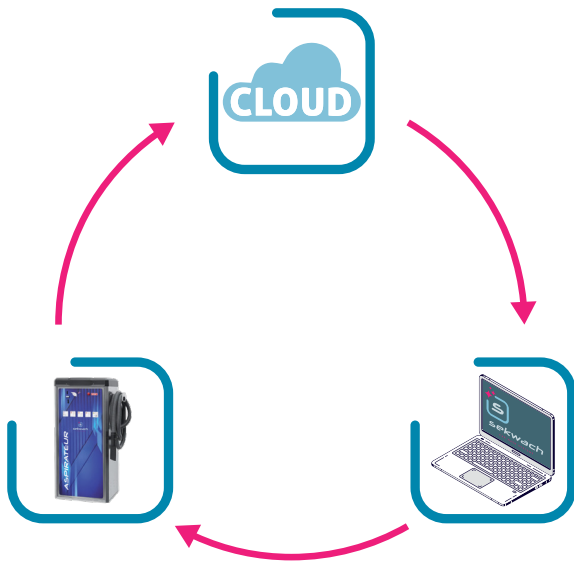

Gestão remota

A máquina, quando ligada à internet, envia os dados para um servidor na cloud, onde um software específico os processa e disponibiliza ao gestor.

O gestor pode:

- verificar em tempo real o estado de funcionamento
- consultar as receitas
- receber alertas e alarmes

Também pode enviar comandos para:

- alterar preço e duração dos serviços
- iniciar um determinado serviço
- reiniciar ou desligar a máquina.

Modelos:

Código	Modelo	Voltagem	Potência	m ³	Depósito	Peso
CW01230UM	First Premium 230	230 V	2,2 kW	320	35 L	125 kg
CW01400UM	First Premium 400	400 V + N	2,2 kW	320	35 L	125 kg

Dimensões:

Comprimento	Largura	Altura
650 mm	580 mm	1700 mm

Opcionais adicionais

Código	Modelo
CLOUD	Gestão remota
LE	Kit iluminação LED
AR	Kita ar comprimido*
SA	Kit perfume / higienizante
BA	Kit antibacteriano*
NG	Kit renovador de pneus
LC	Kit abrillhantador de tablier
VE	Kit limpa-vidros
BR	Braço com mola

Código	Modelo
PK	Leitor de cartões
CIS	Tampa inox
BSS	Barras de segurança
PG	Proteção do moedeiro
AN	Kit anticongelamento
T3KW	Turbina 3 kW – 400 V
CR	Compressor interno (apenas para limpeza do filtro)

* requer ar comprimido externo