



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



MANOMÈTRE
ANALOGIQUE DIAMÈTRE
10 CM



PRESSION JUSQU'À 8 BAR



DISTRIBUTION DE
BOUCHONS DE VALVES



COFFRET À PIÈCES AVEC
FERMETURE À CLÉ



GESTION À DISTANCE

PNEUS ANALOGIQUE

PNEUS DIGITAL




Caractéristiques et équipements

- ✦ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✦ Capot de protection en ABS
- ✦ Charnière de porte inox sur toute la longueur
- ✦ Serrure à 3 points de fermeture
- ✦ Monnayeur électronique
- ✦ Caisse à monnaie verrouillable
- ✦ Manomètre analogique diamètre 10 cm
- ✦ Gestion du temps avec minuteur

Options disponibles sur demande

- ✦ Protection du monnayeur
- ✦ Kit d'éclairage LED
- ✦ Distributeur de bouchons de valves (blister)
- ✦ Lecteur de cartes (paiement sans espèces)
- ✦ Gestion à distance
- ✦ Capot en acier inoxydable
- ✦ Barres de sécurité




CHARNIÈRE INOX PORTE
COMPLÈTE (DE SÉRIE)



SERRURE À 3 POINTS DE
FERMETURE (DE SÉRIE)



BOÎTE À PIÈCES AVEC
SERRURE (DE SÉRIE)




DISTRIBUTEUR DE
BOUCHONS DE VALVES (EN
OPTION)



CAPOT EN INOX (EN
OPTION)



KIT ÉCLAIRAGE LED
(OPTION)

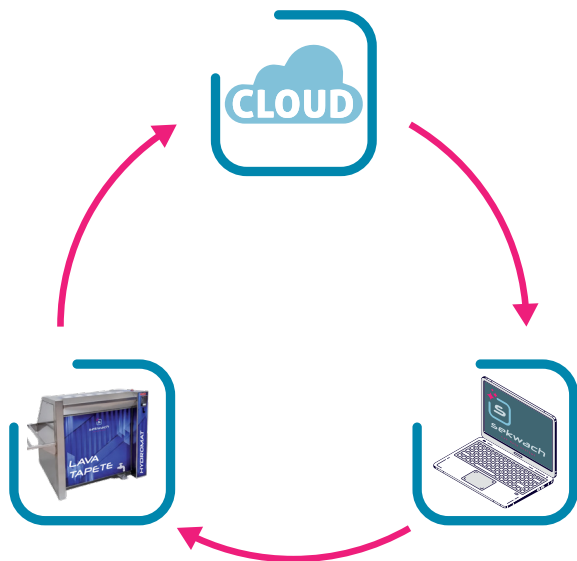

Gestion à distance

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire.

Le gestionnaire peut :

- vérifier en temps réel l'état de fonctionnement
- consulter les recettes
- recevoir des alertes

Il peut également envoyer des commandes à la machine pour :

- modifier le prix et la durée des services
- lancer un service spécifique
- réinitialiser ou éteindre la machine.

Modèles:

Code	Modèle	Tension	Puissance	Pression	Poids
CW07PMANA	Pneus analogique	230 V	200 W	1-6 bar	30 kg
CW07PMDIG	Pneus digital	230 V	200 W	1-8 bar	30 kg

** nécessite une alimentation en air comprimé externe

Dimensions:

Largeur	Profondeur	Hauteur
340 mm	340 mm	1700 mm

Options supplémentaires

Code	Modèle
CLOUD	Gestion à distance
LE	Kit éclairage LED
CIS	Capot inox
BSS	Kit barres de sécurité
PK	Lecteur de carte
PG	Protection monnayeur
CAPS	Distributeur bouchons
GL	Manomètre avec glycérine