

TWIN PROGRESS ADVANCED

Aspirateur double en libre-service




SERRURE À 3 POINTS DE FERMETURE (DE SÉRIE)



BOÎTE À PIÈCES AVEC SERRURE (DE SÉRIE)



CHARNIÈRE INOX PORTE COMPLÈTE (DE SÉRIE)

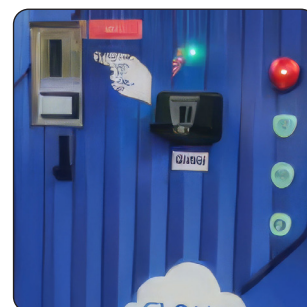


LECTEUR DE CARTE (OPTION)



PLC (DE SÉRIE)



KIT ÉCLAIRAGE LED (OPTION)



KIT ANTIGEL (OPTION)



SUPPORT LATÉRAL POUR PISTOLETS DES KITS SUPPLÉMENTAIRES




CONTENEURS PRODUITS POUR KITS SERVICES OPTIONNELS



BRAS TENDEUR DE TUYAU À RESSORT (OPTION)

TWIN PROGRESS ADVANCED

Aspirateur double en libre-service

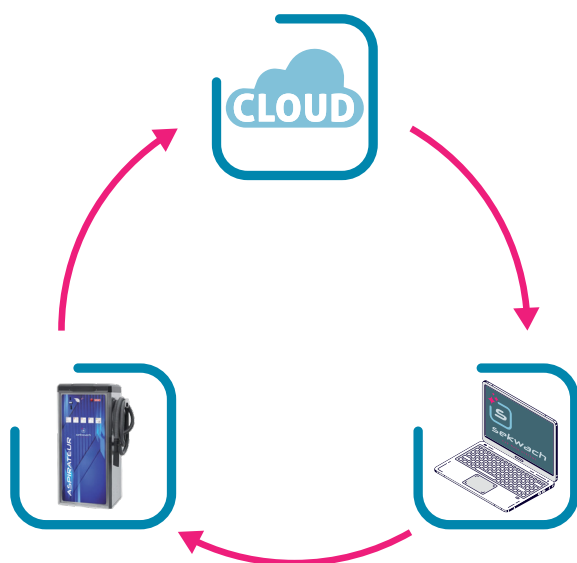

Gestion à distance

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire.

Le gestionnaire peut :

- vérifier en temps réel l'état de fonctionnement
- consulter les recettes
- recevoir des alertes

Il peut également envoyer des commandes à la machine pour :

- modifier le prix et la durée des services
- lancer un service spécifique
- réinitialiser ou éteindre la machine.

Modèles:

Code	Modèle	Volt	Puissance	m ³	Cuve	Poids
CW02230SSA	Twin Progress 230 Advanced	230 V	4,4 kW	2 × 320	2 × 50 L	210 kg
CW02400SSA	Twin Progress 400 Advanced	400 V + N	4,4 kW	2 × 320	2 × 50 L	210 kg

Dimensions:

Largeur	Profondeur	Hauteur
1300 mm	580 mm	1700 mm

Options supplémentaires

Code	Modèle
CLOUD	Gestion à distance
LE	Kit éclairage LED
AR	Kit air comprimé*
SA	Kit parfum / désinfection
BA	Kit antibactérien*
NG	Kit rénovateur pneus
LC	Kit polish tableau de bord
VE	Kit nettoyant vitres

Code	Modèle
BR	Bras à ressort
PK	Lecteur carte
CIS	Capot inox
BSS	Barres de sécurité
PG	Protection monnayeur
AN	Kit antigel
T3KW	Turbine 3 kW – 400 V

* requiert air comprimé externe



GESTION AVEC PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME D'ASPIRATION
CYCLONIQUE



FILTRE À CARTOUCHE
CILINDRIQUE



NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DU FILTRE



COFFRET À PIÈCES AVEC
FERMETURE À CLÉ




GESTION À DISTANCE




Caractéristiques et équipements

- ✦ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✦ Capot de couverture en ABS
- ✦ Charnières de porte en inox sur toute la longueur
- ✦ Serrure antivandale à 3 points de fermeture
- ✦ Tuyau flexible de 6 m avec raccord tournant et embout d'aspiration
- ✦ Sortie du tuyau à droite ou à gauche
- ✦ Gestion électronique avec PLC
- ✦ Monnayeur électronique
- ✦ Boîte à pièces avec fermeture à clé
- ✦ Voyants de fonctionnement LED
- ✦ Boutons en acier éclairés par LED
- ✦ Turbines 230 – 400 V
- ✦ Système d'aspiration cyclonique avec filtre à cartouche et nettoyage automatique du filtre à air comprimé (nécessite un raccordement à l'air comprimé)

Configuration:



D2



D3

Kits services disponibles

AR – Kit air comprimé (nécessite air externe)
BA – Kit antibactérien (nécessite air externe)
SA – Kit parfum / désinfectant
NG – Kit rénovateur pneus
VE – Kit nettoyant vitres
LC – Kit polish tableau de bord

Options disponibles sur demande

- ✦ Protection du monnayeur
- ✦ Kit d'éclairage LED
- ✦ Lecteur de cartes (paiement sans espèces)
- ✦ Turbine 3 kW
- ✦ Gestion à distance
- ✦ Bras à ressort pour tension du tuyau
- ✦ Capot en acier inox
- ✦ Barres de sécurité
- ✦ Kit antigel
- ✦ Jusqu'à 2 kits de services optionnels