

DOLLY PREMIUM

Máquina combinada: aspirador e lavador de interiores por injeção/extração



GESTÃO COM PLC



MOEDEIRO ELETRÓNICO



SISTEMA DE ASPIRAÇÃO
CICLÓNICO



FILTRO DE CARTUCHO



LIMPEZA AUTOMÁTICA
DO FILTRO



LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA



DESCARGA AUTOMÁTICA



CAIXA DE MOEDAS COM
FECHO À CHAVE




GESTÃO REMOTA

Características e equipamentos


- ◆ Estrutura em aço inoxidável AISI 304
- ◆ Tampa de cobertura em ABS
- ◆ Dobradiças das portas em inox em todo o comprimento
- ◆ Fechaduras antivandalismo com 3 pontos de fecho
- ◆ Mangueiras flexíveis de 5 m com união rotativa e boca de aspiração e boca de injeção/extração
- ◆ 2 versões de configuração da interface com o utilizador
- ◆ Ligação à rede de água
- ◆ Descarga automática com bóia de segurança
- ◆ Gestão eletrónica com PLC
- ◆ Moedeiros eletrónicos
- ◆ Caixas de moedas com fecho à chave
- ◆ Indicadores de funcionamento em LED
- ◆ Botões em aço com iluminação LED
- ◆ Turbinas 230 – 400 V
- ◆ Filtro de cartucho com sistema de limpeza automática por ar comprimido (necessita ligação a ar comprimido)



Configuração:



D2



D3

Opcionais disponíveis

- ◆ Proteção do moedeiro
- ◆ Kit de iluminação LED
- ◆ Leitor de cartões (cashless)
- ◆ Gestão remota
- ◆ Braço com mola para suporte da mangueira
- ◆ Tampa em aço inoxidável
- ◆ Barras de segurança
- ◆ Kit anticongelamento
- ◆ Até 2 kits de serviços opcionais

Kits de serviço disponíveis

- AR – Kita ar comprimido (necessita ar externo)
- BA – Kit antibacteriano (necessita ar externo)
- SA – Kit perfume / désinfectant
- NG – Kit renovador de pneus
- VE – Kit limpa-vidros
- LC – Kit abrilhantador de tablier

DOLLY PREMIUM

Máquina combinada: aspirador e lavador de interiores por injeção/extração



FECHADURA COM 3 PONTOS DE FECHO (DE SÉRIE)



MOEDEIRO COM FECHDURA (DE SERIE)



DOBRADIÇA COMPLETA EM INOX NA PORTA (DE SÉRIE)



BOMBA DOSEADORA DE DETERGENTE (DE SÉRIE)



PLC (DE SÉRIE)




TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL (OPCIONAL)



KIT DE ILUMINAÇÃO LED (OPCIONAL)



SUPORTE LATERAL PARA PISTOLAS DOS KITS ADICIONAIS





KIT ANTICONGELAMENTO (OPTION)



BRAÇO COM MOLLA PARA SUPORTE DO TUBO (OPCIONAL)

Sistema de aspiração ciclónico com limpeza automática do filtro

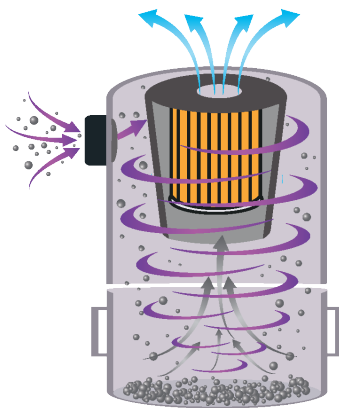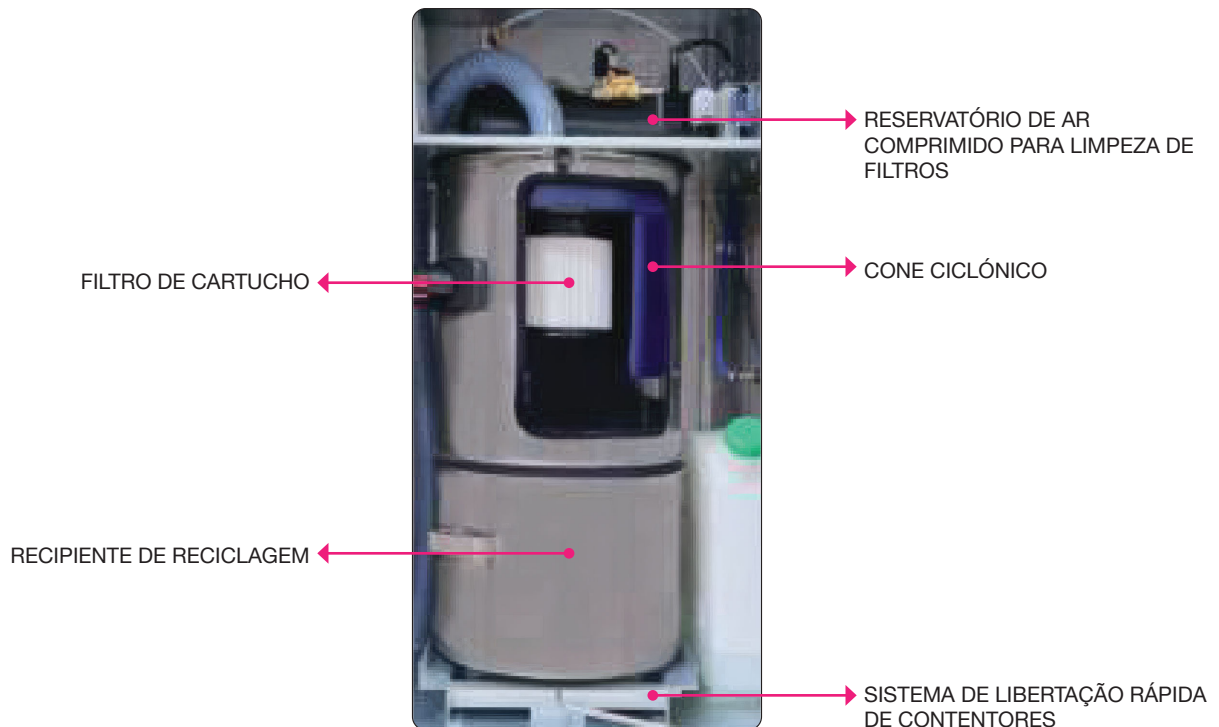


Funcionamento do sistema ciclónico

Quando se limpa o carro, o pó é aspirado juntamente com o ar.

Dentro do depósito, o cone ciclónico cria um vórtice que faz com que a sujidade se deposite no recipiente de recolha, enquanto o ar passa pelo filtro e sai para o exterior.

O cone ciclónico também protege o filtro, evitando que resíduos sólidos aspirados entrem em contacto direto com ele.

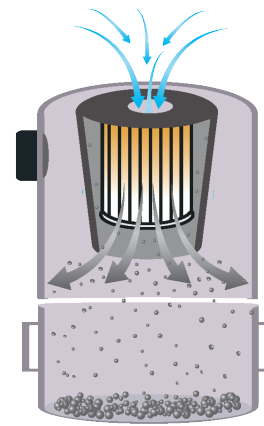

Limpeza automática do filtro

No final de cada serviço de aspiração:

- Um depósito de ar comprimido de 9 litros liberta automaticamente ar dentro do filtro.
- Isto remove as poeiras finas acumuladas no filtro.


Vantagens:

- Mantém o filtro limpo
- Garante boa filtragem do ar
- Mantém a potência de aspiração constante

O filtro não necessita de manutenção regular, mas recomenda-se uma limpeza rápida a cada 6 meses.

DOLLY PREMIUM

Máquina combinada: aspirador e lavador de interiores por injeção/extração

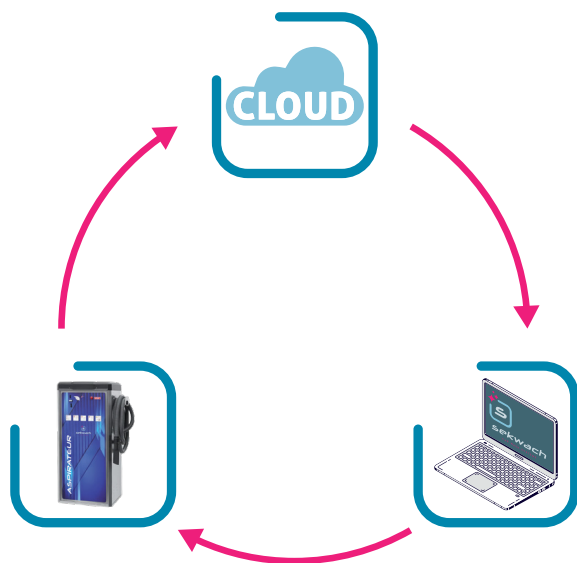

Gestão remota

A máquina, quando ligada à internet, envia os dados para um servidor na cloud, onde um software específico os processa e disponibiliza ao gestor.

O gestor pode:

- verificar em tempo real o estado de funcionamento
- consultar as receitas
- receber alertas e alarmes

Também pode enviar comandos para:

- alterar preço e duração dos serviços
- iniciar um determinado serviço
- reiniciar ou desligar a máquina.

Modelos:

Código	Modelo	Voltagem	Potência	Débito (m³)	Detergente	Água	Pompe	De-pósito	Peso
CW04230UM	Dolly Premium 230*	230 V	4,6 kW	2x320	10 L	2-5 bar	2-6 L/h	35-50 L	235 kg
CW04400UM	Dolly Premium 400*	400+N	4,6 kW	2x320	10 L	2-5 bar	2-6 L/h	35-50 L	235 kg

Dimensões:

Comprimento	Largura	Altura
1300 mm	580 mm	1700 mm

Opcionais adicionais

Código	Modelo
CLOUD	Gestão remota
LE	Kit iluminação LED
AR	Kit ar comprimido*
SA	Kit perfume / higienizante
BA	Kit antibacteriano*
NG	Kit renovador de pneus
LC	Kit abrilhantador de tablier
VE	Kit limpa-vidros

Código	Modelo
BR	Braço com mola
PK	Leitor de cartões
CIS	Tampa inox
BSS	Barras de segurança
PG	Proteção do moedeiro
AN	Kit anticongelamento
T3KW	Turbina 3 kW – 400 V

* requer ar comprimido externo