




SERRURE À 3 POINTS DE FERMETURE (DE SÉRIE)



BOÎTE À PIÈCES AVEC SERRURE (DE SÉRIE)



CHARNIÈRE INOX PORTE COMPLÈTE (DE SÉRIE)



LECTEUR DE CARTE (OPTION)



PLC (DE SÉRIE)



KIT ÉCLAIRAGE LED (OPTION)



FILTRE À CARTOUCHE (DE SÉRIE)



SUPPORT LATÉRAL POUR PISTOLETS DES KITS SUPPLÉMENTAIRES





CONTENEURS PRODUITS POUR KITS SERVICES OPTIONNELS



BRAS TENDEUR DE TUYAU À RESSORT (OPTION)

Système d'aspiration cyclonique avec nettoyage automatique du filtre

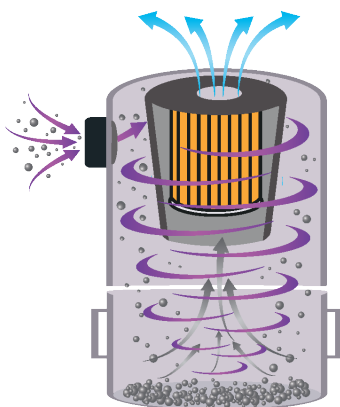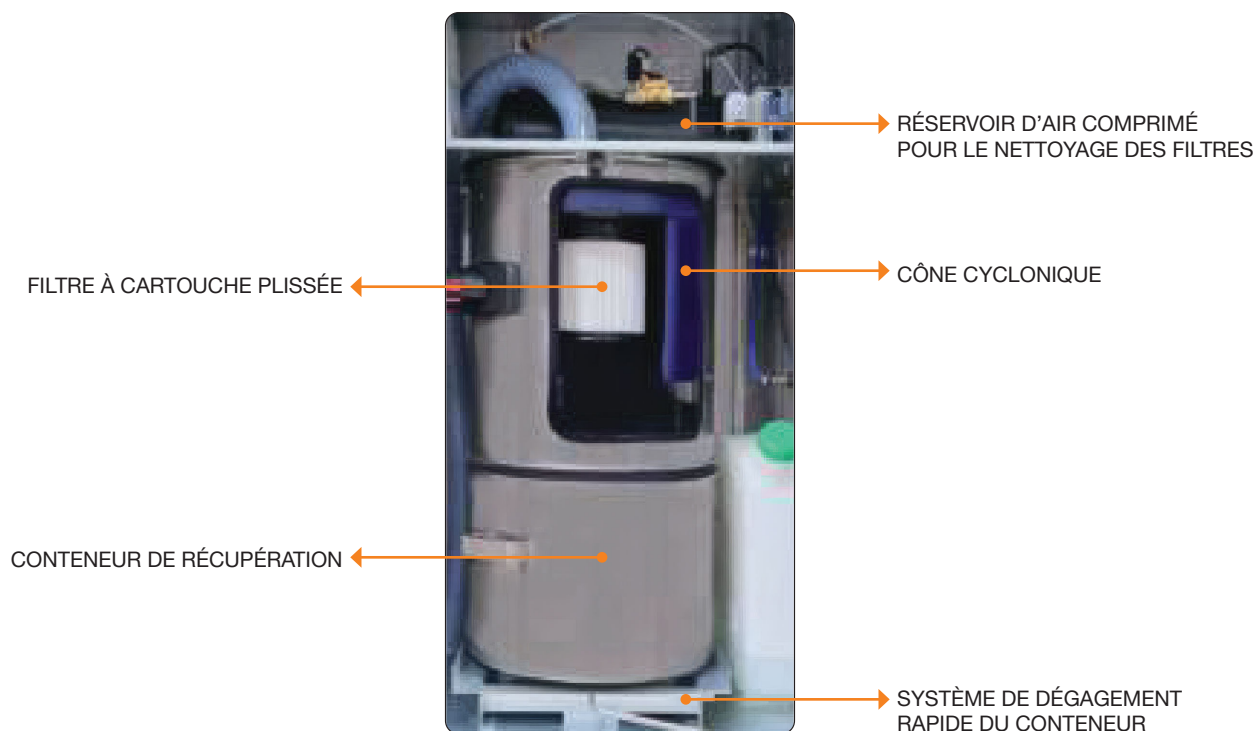


Système d'aspiration cyclonique

Lorsque vous nettoyez la voiture, la poussière est aspirée avec l'air.

À l'intérieur de la cuve, le cône cyclonique crée un vortex qui dépose la saleté dans le conteneur de récupération tandis que l'air passe à travers le filtre et ressort.

Le cône cyclonique protège également le filtre en empêchant les résidus solides d'entrer en contact avec celui-ci.

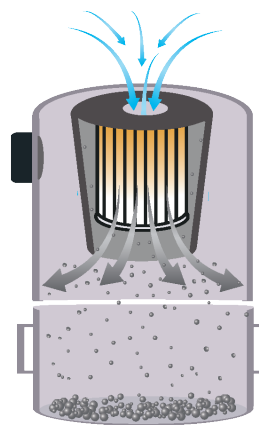


Nettoyage automatique du filtre

À la fin de chaque cycle d'aspiration :

- Un réservoir d'air comprimé de 9 L libère automatiquement de l'air dans le filtre.
- Cela élimine les poussières fines accumulées.
- Le filtre reste propre et l'aspiration reste toujours puissante.

Le filtre ne nécessite pas d'entretien particulier, mais un nettoyage rapide est conseillé tous les 6 mois.

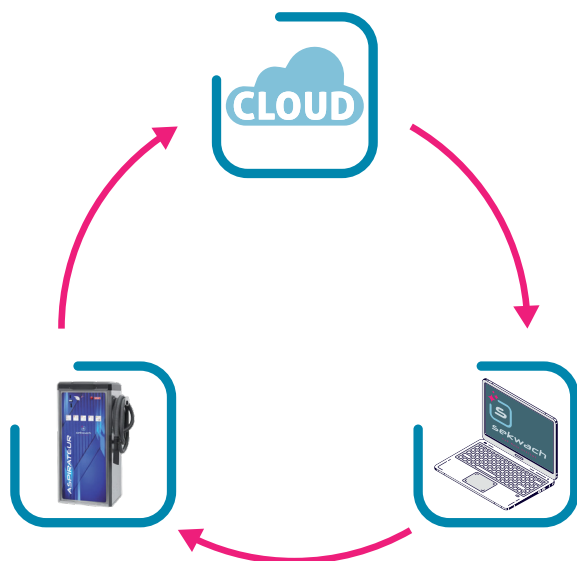

Gestion à distance

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire.

Le gestionnaire peut :

- vérifier en temps réel l'état de fonctionnement
- consulter les recettes
- recevoir des alertes

Il peut également envoyer des commandes à la machine pour :

- modifier le prix et la durée des services
- lancer un service spécifique
- réinitialiser ou éteindre la machine.

Modèles:

Code	Modèle	Volt	Puissance	m ³	Cuve	Poids
CW02230UM	Twin Premium 230	230 V	4,4 kW	2 × 320	2 × 35 L	225 kg
CW02400UM	Twin Premium 400	400 V + N	4,4 kW	2 × 320	2 × 35 L	225 kg

Dimensions:

Largeur	Profondeur	Hauteur
1300 mm	580 mm	1700 mm

Options supplémentaires

Code	Modèle
CLOUD	Gestion à distance
LE	Kit éclairage LED
AR	Kit air comprimé*
SA	Kit parfum / désinfection
BA	Kit antibactérien*
NG	Kit rénovateur pneus
LC	Kit polish tableau de bord
VE	Kit nettoyant vitres
BR	Bras à ressort

Code	Modèle
PK	Lecteur carte
CIS	Capot inox
BSS	Barres de sécurité
PG	Protection monnayeur
AN	Kit antigel
T3KW	Turbine 3 kW – 400 V
CR	Compresseur interne (uniquement pour nettoyage du filtre)

* requiert air comprimé externe